



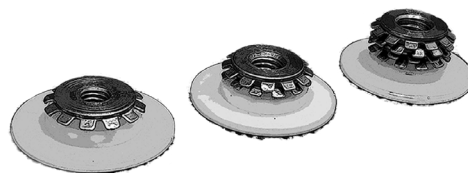


## SCHEDA TECNICA KF CON TESTA

### DATA SHEET KF WITH HEAD

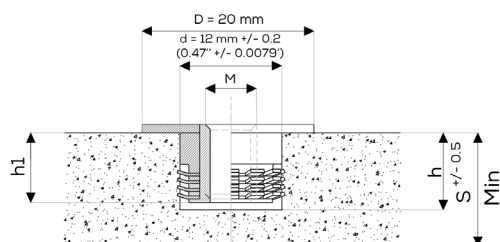

Disegno (Drawing)	Codice (Code)	Filettatura (Thread) "M"	Spessore minimo (Min thickness) "S"	Numero corone (No. of crowns)	Altezza inserto (Insert height) "h1"	Profondità foro (Hole depth) "h" +/- 0.5	Tenuta estrazione media (Average pull resistance) kg **
	KF04/07/1Y	M4	7 mm (.28")	1	4 mm (.16")	4,5 mm (.18")	80
	KF05/07/1Y	M5					
	KF06/07/1Y	M6					
	KF04/09/2Y	M4	9 mm (.35")	2	5 mm (.20")	5,5 mm (.22")	160
	KF05/09/2Y	M5					
	KF06/09/2Y	M6					
	KF04/11/4Y	M4	11 mm (.43")	4	8 mm (.31")	8,5 mm (.33")	350
	KF05/11/4Y	M5					
	KF06/11/4Y	M6					

I valori riportati in questo documento sono il risultato di prove di laboratorio non ripetibili; si raccomandano test specifici sul materiale da utilizzare.

THE VALUES IN THIS DOCUMENT ARE THE RESULT OF NON-REPEATABLE LABORATORY TESTS, SPECIFIC TESTS ON THE MATERIAL TO BE USED ARE RECOMMENDED.



### PRODOTTI PERSONALIZZABILI

Si effettuano personalizzazioni di prodotto in base a bisogni specifici, con variazioni di altezze e filettature

\* Lo spessore "S" si basa sulla qualità del materiale e va definito mediante sperimentazione

\*\* Valore orientativo medio di estrazione, materiali specifici devono essere testati singolarmente.



### CUSTOMIZABLE ITEMS

Items can be customized based on specific needs, with variations of heights and threads.

\* Thickness "S" is based on the specific material and is to be defined through experimentation

\*\* Approximate average value of extraction, different material are to be tested individually.